Kit para Automóviles Bluetooth de co-ne-xión múltiple BTC455

Manual del Usuario

© 2012 Kinivo INC. Todos los derechos reservados.

Kinivo es una marca registrada de Kinivo INC. La marca denominativa Bluetooth y el logo Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG. Todos los demás nombres comerciales son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Este manual no puede ser copiado por ningún medio o formato sin el consentimiento por escrito de Kinivo INC.

Soporte para productos Kinivo
En línea: http://support.kinivo.com
Correo electrónico: support@kinivo.com

English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in multiple languages at http://downloads.kinivo.com

français: Merci d'avoir choisi Kinivo. Nos modes d'emploi sont disponibles en plusieurs langues sur http://downloads.kinivo.com

Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen sind unter http://downloads.kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están disponibles en varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono disponibili presso http://downloads.kinivo.com

日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございます。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧いただけます。

Índice

- **Introducción 5**
- **Instrucciones Importantes de Seguridad 5**
- **Vista General del Kit para Automóvil 6**
- **Contenido del Empaque 6**
- **Características 7**
- **Configurando el Kit para Automóvil 7**
- **Funcionamiento 8**
  1. Encender y Apagar el BTC455 8
  2. Ajuste de Volumen 9
  3. Conexión Bluetooth a Un (o Primer) Dispositivo 9
  4. Conexión Bluetooth a un Segundo dispositivo (Conexión múltiple) 10
  5. Carga de Dispositivos USB 11
  6. Funciones de los Botones 12
  7. Indicadores Led 13
  8. Configuración de Fabrica 14
- **Soluciones Básicas de Problemas 14**
  1. No puedo conectar al dispositivo / El dispositivo ya no se conecta al BTC455 14
  2. No hay audio cuando reproduzco música o uso el teléfono 15
  3. El sonido de mi dispositivo conectado suena entrecortado cuando enciendo el BTC455 15
- **Preguntas Frecuentes 16**
- **Especificaciones Técnicas 18**

- **Garantía 19**
- **Apoyo en línea / Contáctenos 20**

Introducción

Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de instalar y utilizar el kit kit Bluetooth para automóviles

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este kit al agua o a la humedad.

Instrucciones Importantes de Seguridad

1. No exponga el BTC455 a líquidos, humedad o zonas de alta condensación.
2. No utilice productos abrasivos para limpiar el BTC455, ya que estos pueden dañar la unidad. Siempre desenchufe y apague la unidad antes de limpiarla.
3. No exponga el BTC455 a temperaturas extremadamente altas o bajas.
4. No intente abrir o modificar el BTC455 por ningún motivo.
5. Siempre deshágase del empaque y de la unidad siguiendo las regulaciones locales y de manera responsable.

Vista General del Kit para Automóvil

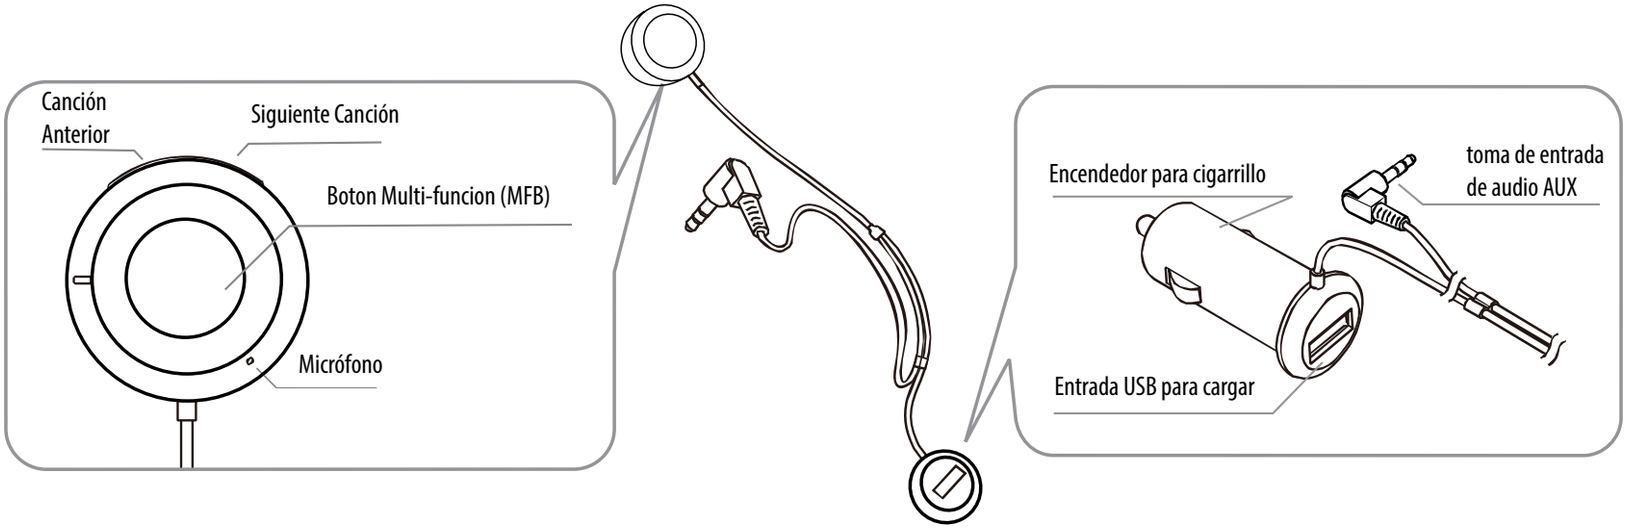

Contenido del Empaque

- Kit Bluetooth para automóviles Kinivo BTC455
- Cable de extensión de audio de 3.5 mm hembra a macho
- Dos discos adhesivos para fijación
- Manual del usuario

Características

1. Perfecta transmisión de música desde cualquier dispositivo Bluetooth
2. Soporte de llamadas manos libres, música estéreo y Siri / comandos de voz a través de Bluetooth (las características pueden variar dependiendo del dispositivo conectado)
3. Conecta dos dispositivos al mismo tiempo usando **Bluetooth de conexión múltiple**
4. Controles de reproducción de música: Reproducir, Pausa, Canción anterior, Siguiente canción
5. Compatible con perfiles Bluetooth: HFP, HSP, A2DP y AVRCP
6. Cargue su dispositivo mientras escucha música usando el Puerto USB integrado

Configurando el Kit para Automóvil

1. Limpie la parte posterior de la unidad receptora y colóquela en su automóvil donde desee instalar el receptor.
2. Quite el papel de uno de los lados del disco adhesivo y colóquelo en la

parte posterior de la unidad receptora. Quite el papel del otro lado del disco y coloque el receptor en el lugar ideal dentro del automóvil.

3. Enchufe el cable de 3.5 mm a la entrada AUX de audio en el estéreo del automóvil. Ajuste la configuración del estéreo de su automóvil a la **entrada AUX.**
4. Conecte el adaptador de corriente al automóvil.

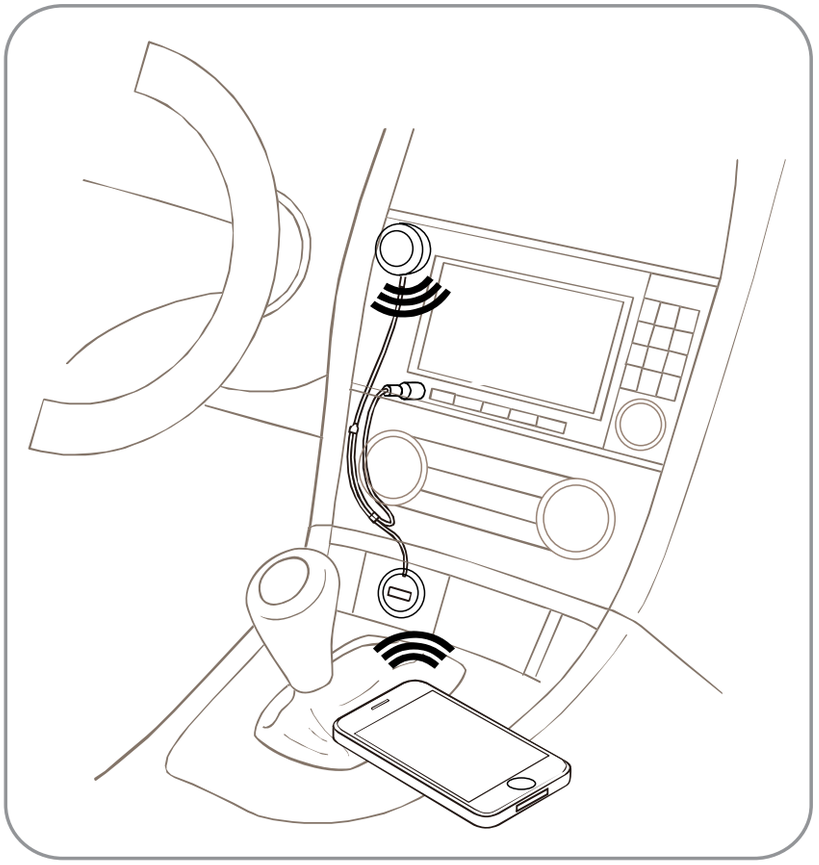

Funcionamiento

1. Encender y Apagar el BTC455

El Kit Bluetooth BTC455 para Automóvil se encenderá automáticamente al encender el automóvil, y en la mayoría de los vehículos se apagará cuando el vehículo se apague.

NOTA: En algunos vehículos, la corriente se transmite al Puerto de 12V para accesorios aunque el vehículo esté apagado y se haya retirado la llave. En tales casos el BTC455 continuará consumiendo un mínimo de energía.

Los usuarios pueden desenchufar el encendedor de cigarrillos manualmente para evitar consumir toda la energía.

2. Ajuste de Volumen

Use los controles del equipo de música de su automóvil para ajustar el volumen.

3. Conexión Bluetooth a Un (o Primer) Dispositivo

a. El kit BTC455 entra a "modo de sincronización" automáticamente cuando se enciende. Si el dispositivo no lo hace, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 8 segundos. Las luces LED roja y azul empezarán a parpadear alternadamente.

NOTA: Si no se completa la conexión dentro de dos minutos, el tiempo del "modo de sincronización" se acabará en el BTC455. Siga las instrucciones del Paso 1 que se menciona anteriormente para entrar en el "modo de sincronización" manualmente.

b. Active la función Bluetooth en el dispositivo al que desea conectarse, busque y sincronícelo al BTC455.

- **Para iPad, iPhone, iPod Touch**

Vaya a Ajustes > Bluetooth (Activado), y luego seleccione el Kinivo BTC455 para conectar al kit para automóviles.

- **Para Smartphones Android y tabletas**

Vaya a Ajustes> Bluetooth (Activado), y luego seleccione "Búsqueda de dispositivos". Seleccione el Kinivo BTC455 para conectar al kit para automóviles.

- **Para cualquier otro dispositivo**

Por favor siga las instrucciones de sus dispositivos para realizar conexiones Bluetooth.

a. Si le pide un PIN o Código, ingrese "0000" (cuatro ceros).

b. Después de que la primera configuración este completa, el BTC455 se reconectará automáticamente a su dispositivo cuando esté encendido y su dispositivo esté dentro del rango de recepción.

4. Conexión Bluetooth a un Segundo dispositivo (Conexión múltiple)

El Kinivo BTC455 es compatible con Bluetooth de conexión múltiple y se puede conectar con dos dispositivos a la vez. Una vez que ha conectado satisfactoriamente su primer dispositivo Bluetooth al BTC455, siga los siguientes pasos para conectar el segundo dispositivo.

1. Entre a "modo de sincronización" en el BTC455 pulsando y manteniendo pulsado el botón multifunción por 8 segundos. La luz LED roja y azul

empezaran a parpadear alternadamente.

2. Active Bluetooth en el segundo dispositivo y después busque el BTC455 y conéctese a él.
3. Desconecte y conecte nuevamente el BTC455 (desenchufe y enchufe la clavija del encendedor de cigarrillos) – ahora estarán conectados ambos dispositivos.

5. Carga de Dispositivos USB

Simplemente conecte el cable de carga USB (no incluido) del dispositivo móvil de carga al puerto USB en el adaptador de corriente del kit.

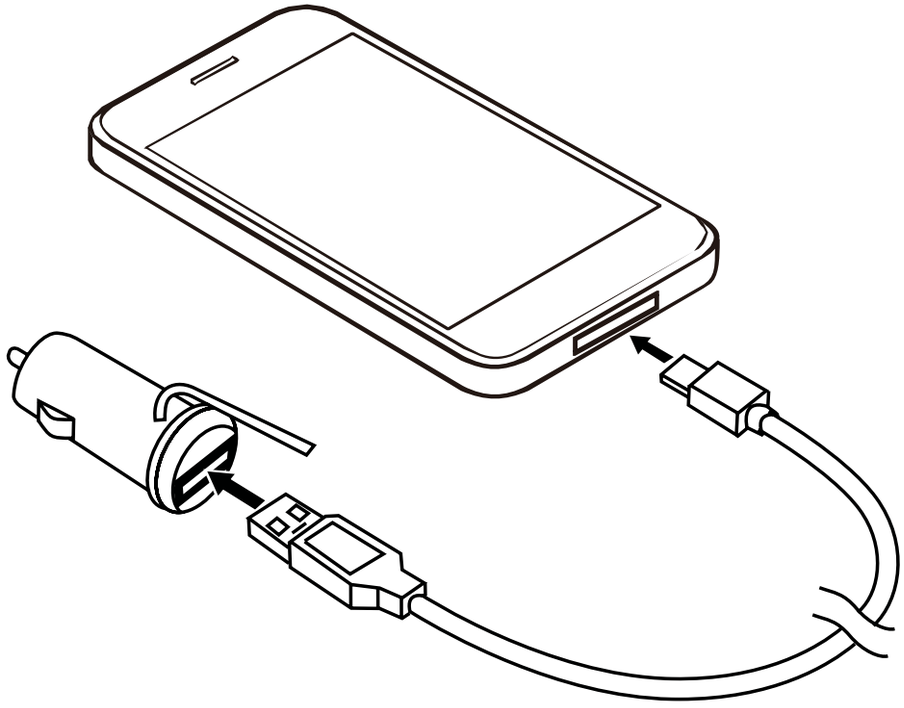

6. Funciones de los Botones

Función	Operación
Modo Bluetooth “modo de sincronización”	Presione el botón multifunción por 8+ segundos
Volver a conectar Bluetooth (modo en espera)	Presione el botón Multifunción
Comando de Voz Marcado por voz (Siri para iPhones compatibles)	Para usar esta función en su dispositivo, su móvil debe ser compatible con la función marcado por voz. 1. Presione el botón multifunción dos veces seguidas. Usted escuchara un bip. 2. Dé la orden de voz.
Marcar el último número	Presione el botón multifunción dos veces (de manera muy rápida)
Responder/Terminar la llamada	Presione el botón multifunción
Rechazar llamada	Cuando no hay llamada activa, presione y mantenga presionado por 2 segundos el botón multifunción para rechazar la llamada entrante

Responder segunda llamada entrante	Cuando tenga una llamada e ingrese una segunda llamada, presione y mantenga presionado por 2 segundos el botón multifunción
Reproducir música / Detener música	Presionar el botón multifunción
Siguiente canción	Presione el botón “next song”
Canción anterior	Presione el botón “previous song”

7. Indicadores Led

Estado	**Indicador LED**
Apagado	Off
Encendido	Azul parpadeante
Modo de sincronización	Azul y rojo parpadeando alternadamente
Modo de espera	Azul parpadeando lentamente

8. Configuración de fábrica

ADVERTENCIA: Si regresa el BTC455 a su configuración original de fábrica eliminara cualquier conexión hecha anteriormente y el kit volverá a tener la configuración predeterminada de fábrica. Solo realice esto si tiene problemas con el producto.

- Presione y mantenga presionados los botones “previous song” y “next song” por 5 o 7 segundos.
- El BTC455 emitirá dos bips audibles y la luz LED parpadeará dos veces.
- La próxima vez que encienda el BTC455 entrará en “modo de sincronización” automáticamente

Nota: Después de la configuración de fábrica usted tendrá que eliminar todas las conexiones BTC455 anteriores de sus dispositivos Bluetooth y volver a repetir el proceso de conexión.

Soluciones Básicas de Problemas

1. No puedo conectar al dispositivo / El dispositivo ya no se conecta al BTC455

Asegúrese que el kit para automóviles BTC455 esté en el “modo de

sincronización" presionando y manteniendo presionado el botón multifunción por 8 segundos (Las luces Led roja y azul parpadean alternadamente). Ahora abra la configuración Bluetooth en el dispositivo que está tratando de conectar y busque los dispositivos Bluetooth. Debe ver el BTC455 - proceda a conectar el kit.

Por favor vea la sección Funcionamiento para Conexión Bluetooth.

2. No hay audio cuando reproduzco música o uso el teléfono

Por favor asegúrese de lo siguiente:

- Verifique que la conexión Bluetooth entre su teléfono (u otro dispositivo Bluetooth) y el BTC455 está activa.
- Asegúrese que el cable de 3.5 mm del kit para automóviles está enchufado en la entrada AUX del estéreo del automóvil.
- Asegúrese que el estéreo del automóvil esté configurado en entrada AUX.
- Ajuste el volumen del estéreo del automóvil y el volumen del teléfono.

Si en algún momento no puede resolver el problema, por favor contacte al Equipo de Soporte Técnico Kinivo por correo electrónico escribiendo a support@kinivo.com

3. El sonido de mi dispositivo conectado suena

entrecortado cuando enciendo el BTC455

El BTC455 tiene una función de conexión múltiple que automáticamente conecta dos dispositivos a través del Bluetooth. La función de conexión múltiple buscará el segundo dispositivo dentro de los primeros 30 segundos de haber sido encendido, lo que puede ocasionar que el audio se entrecorte momentáneamente. Este problema se solucionará solo después que los dispositivos estén conectados satisfactoriamente.

Preguntas Frecuentes

1. -¿Qué dispositivos son compatibles con el kit para autos BTC455?

En general, el BTC455 funcionará con dispositivos compatibles con perfiles Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands- free Profile), y AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Aquí hay una lista de los dispositivos compatibles más comunes con estos perfiles Bluetooth:

- Dispositivos Apple – iPhone, iPod, iPad
- Tabletas – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD

- Smartphones – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, etc.

2. ¿Cuantas conexiones Bluetooth recordará el kit BTC455?

El BTC455 recordará hasta cuatro conexiones Bluetooth previas y puede conectar hasta dos dispositivos simultáneamente (Conexión múltiple).

3. ¿Por qué escucho un murmullo eléctrico en mi automóvil cuando uso el BTC455?

Algunos automóviles presentan un sonido de murmullo eléctrico causado por el sistema eléctrico. Para eliminar este ruido recomendamos usar un bucle de tierra aislante de 3.5mm.

4. ¿Por qué el sonido de mi dispositivo conectado suena entrecortado después de que el BTC455 se enciende (durante los primeros 30 segundos).

El BTC455 tiene una función de conexión múltiple que conecta automáticamente dos dispositivos vía Bluetooth. Esta función busca durante los primeros 30 segundos el segundo dispositivo (si un segundo dispositivo ha sido conectado/ sincronizado a esta unidad. El sonido entrecortado es el resultado de esta búsqueda. Después de estos primeros 30 segundos, el sonido debe funcionar de manera normal (una vez que la búsqueda haya terminado).

5. ¿Cómo restablezco la configuración original de fábrica?

Presione y mantenga presionados los botones "previous song" y "next song" por 5 o 7 segundos. El BTC455 emitirá dos bips audibles y la luz LED parpadeará dos veces, lo que significa que la unidad ha sido restablecida.

6. ¡Ayuda! No puedo usar el kit. ¿Qué debo hacer?

Si necesita ayuda y no puede encontrar la solución al problema en el manual, contacte al Soporte Técnico de Kinivo escribiendo a support@kinivo.com

Especificaciones Técnicas

Especificación Bluetooth	Bluetooth de conexión múltiple 4.0
Perfiles Bluetooth	HSP, HFP, A2DP y AVRCP
Distancia de funcionamiento	30 ft (10m) Clase II
Entrada de Carga	DC 12V-24V
Salida de Carga	DC 5V-1A

Dimensiones	Unidad Principal: 42 x 15 x 42 mm Adaptador: 24 x 54 x 24 mm
Peso	35.5 g

Garantía

1 Año de Garantía Limitada en el Hardware.

Kinivo, por este medio, garantiza al cliente registrado que este producto se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y que sus materiales o mano de obra no presentan ningún defecto al ser operado en las condiciones normales de uso durante 1 año a partir de la fecha de compra. El producto ha sido probado para verificar que cumple con los estándares más altos de calidad en cada categoría de prueba. En el caso poco probable que el producto salga defectuoso, Kinivo reparará o reemplazará el producto sin costo alguno. Si se requiere un reemplazo y si Kinivo ya no maneja el mismo producto, entonces Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de similar tamaño y calidad y que sea apto para el uso que se le pretende dar.

Esta garantía se limita únicamente a la reparación o reemplazo del producto mencionado, no es transferible y no se extiende a ningún producto que resulte dañado por mal uso, desastre natural o cualquier otra circunstancia fuera del control de Kinivo.

La garantía no cubre o provee para reembolso o pago de daños incidentales o consecuentes resultantes del incumplimiento de la garantía limitada descrita anteriormente. Excepto por la garantía limitada descrita anteriormente, no ofrecemos ninguna otra garantía, expresa o implícita además de la garantía limitada contenida expresamente en este documento. Por lo anterior, no reconocemos ninguna otra garantía, incluyendo, sin limitarse a, cualquier garantía de comercialización, idoneidad, o aptitud para un propósito en particular.

Si su producto no está funcionando o si tiene dudas, por favor póngase en contacto con el Departamento de Apoyo Técnico de Kinivo antes de devolver el producto.

Apoyo en línea / Contáctenos

Por favor visítenos en la página support.kinivo.com o www.kinivo.com para obtener información de apoyo, descargas y procedimientos. También puede ponerse en contacto por correo electrónico o chat en vivo (detalles a continuación).

Equipo de Soporte Técnico de Kinivo
Correo electrónico: support@kinivo.com

Chat en vivo: http://support.kinivo.com

Esta página intencionalmente izquierda en blanco

KINIVO®

1 año de Garantía
limitada en el Hardware

Soporte para productos Kinivo

En línea: http://support.kinivo.com

Correo electrónico: support@kinivo.com

Hecho en China